


ELIET ECOCURE™ ZR WS

De EcoCure™ ZR WS is een breedstrooier. Het debiet aan strooimiddel komt op sneldraaiende spindels terecht die het op basis van centrifugaalkracht wegslingeren waardoor het over een brede zone wordt verspreid. Het voordeel van een breedstrooier is dat je heel snel een gazon-oppervlak kan bestrijken. De strooibreedte is instelbaar door het proportioneel sturen van de draaisnelheid van de strooischijven. Dankzij deze regeling is het mogelijk om overlap bij het strooien te beheren of kan in smallere doorgangen verlies aan strooimiddel te vermijden. Niet tegenstaande zijn compacte afmetingen heeft de EcoCure™ ZR WS toch een ruime laadbunker die 400 L strooimiddel kan herbergen en tot 600 liter met de optionele opzetranden voor de bunker.

Transportband met agitator-molen

Onderin de conische bunker loopt een transportband van 450 mm breed die het topdressmateriaal wegvoert naar de strooi-inrichting. De transportband is hydraulisch aangedreven. Het debiet aan strooimiddel kan worden geregeld met zowel de snelheid van de band, als de instelbare opening onder de guillotineschuif. Net voor de uitstrooiopening draait een agitator molen die het strooimiddel permanent loswoelt om kluit- en brugvorming te voorkomen.

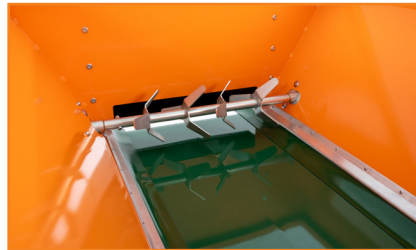

Strooischijven

Het strooimiddel valt op twee hydraulisch aangedreven strooischijven (dia. 380 mm) die het breed uitstrooien. Met een strooibreedte tot 8 m kan de EcoCure™ een breed scala van strooiadditieven voor het gazon aan: grove of fijne compost, zand, kalk in granulaat of poedervorm, maar ook voor meststof. Bovendien is de machine ook bruikbaar voor het strooien van zout in de winter



Brede banden

ELIET koos ervoor de tractiewielen te voorzien van buitenmaats brede gazonbanden met een loopvlak van 260 mm. Deze brede luchtbanden zorgen voor een minimale bodemdruk om insporing te vermijden.

Stuurinrichting met overzichtelijk instrumentenbord

De bedieningselementen bevinden zich binnen handbereik op een overzichtelijk dashboard dat in het stuur is geïntegreerd. De rijdaandrijving is volledig hydraulisch met een traploos instelbare rijdsnelheid zowel voorwaarts als achterwaarts. Dit laat topdressen toe in voorwaartse of achterwaartse rijrichting. Een hendel is voorzien om zowel de snelheid van de transportband in de bunker als deze van de werpschijven proportioneel te regelen. Een eenvoudig instelbare aanslag laat toe om bij het in en uitschakelen van deze aandrijving (bv. bij het keren aan het eind van een werkstrook) steeds snel en accuraat naar de eerder gekozen debiet-instelling te kunnen terugschakelen.



13 pk motor met elektrostart

De EcoCure™ ZRWS is uitgerust met een 13pk Honda motor voorzien van elektrische start. Dit motorvermogen is ruim bemeten. Deze comfortabele marge kan men aanspreken in de extreme situaties zoals het oprijden van steile helling met een vol geladen machine.

POWERED by
HONDA

Voorwielen

Met de dubbele wielen onder het stuur kan je de EcoCure™ moeiteloos en met veel precisie over het gazon leiden. Met de gestuurde voorwielen heeft de machine een draaicirkel van slechts 1.2 m. Ook deze voorwielen hebben een breed loopvlak om de druk op de bodem te beperken.

Volledig hydraulisch gedreven

ELIET koos ervoor zijn EcoCure™ volledig uit te rusten met onderhoudsvrije hydraulische aandrijvingen. De machine werd daarom voorzien van een groot oliereservoir van 15 L. De grote oliehoeveelheid zorgt dat het volledige hydraulische systeem permanent op lage temperatuur werkt om zo in elke situatie een optimale prestatie deze topdresser te garanderen.

Compacte afmeting

Deze professionele topdresser kan dankzij zijn compacte afmeting zowel op grote graspartijen als kleinere particuliere tuinen worden ingezet. Met een breedte van slechts 900 mm past de EcoCure™ door zowat elke doorgang waardoor greenkeepers ook op de moeilijker te bereiken gazon efficiënt kunnen topdressen.



SPECIFICATIES



EcoCure ZR WS

Motor	Honda GX390 QXE4
Vermogen	13 pk
Electrostart	ja
Benzinetank	6,1 L
Strooibreedte	8 m
Afmeting bunker	1120 x 850 x 440 mm
Volume bunker	400 L - Optionele uitbreiding tot 600 L
Laadvermogen	600 kg
Breedte transportband	440 mm
Agitator	3 elementen
Aandrijving transportband	hydraulisch
Snelheid transportband instelbaar	proportioneel
Strooi-inrichting	2 x Spindel Ø380 mm
Aandrijving strooi-inrichting	hydraulisch
Snelheid transportband instelbaar	proportioneel
Breedte uitstrooischuif	420 mm
Wiel aandrijving	hydraulisch
Rijdsnelheid (vooruit - achteruit)	4,5 km/u
Rijdsnelheid regelbaar	proportioneel
voorbanden	twee banden 13 x 5.00-6
achterbanden	twee banden 18 x 10.5-10 NHS
Asafstand voorwielen - achterwielen	1300 mm
Spoorbreedte (max)	890 mm
Afmetingen	2500 x 900 x 1030 mm
Gewicht	458 kg
Opties	Opzetranden voor bunker - MA 024 001 004

TOPDRESSER
ECOCURE™ ZR WS

